


Уличные и промышленные светильники

ДиУС-150MS

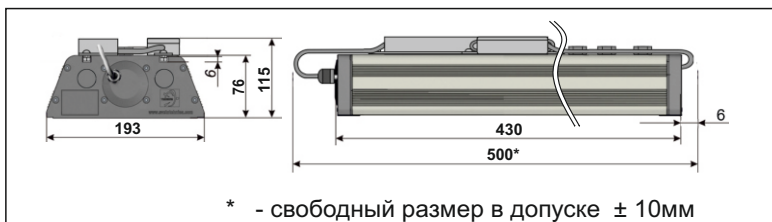


LED
IP 67
230 В
50 Гц
УХЛ 1
-40°
+50°

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно изготовление светильника с диапазоном рабочих температур от -60° до +50°


Технические характеристики

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 146 |
| Световой поток, Лм | 23369 |
| Эффективность, Лм/Вт | 160 |
| КСС | Д120° |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 |
| Коэффициент пульсации, % | ≤ 1 |
| Материал рассеивателя | монокристаллический поликарбонат |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Вес светильника, кг | 4,75 |
| Артикул светильника | T-31-X-150M-Д-XX-67** |


Диаграммы

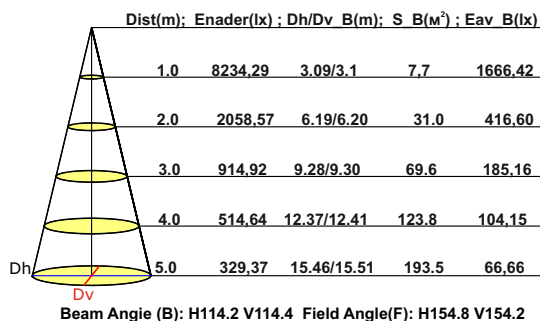

Варианты применения

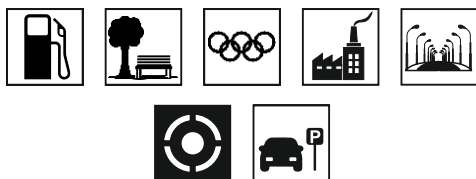


Кривая силы света «Д»

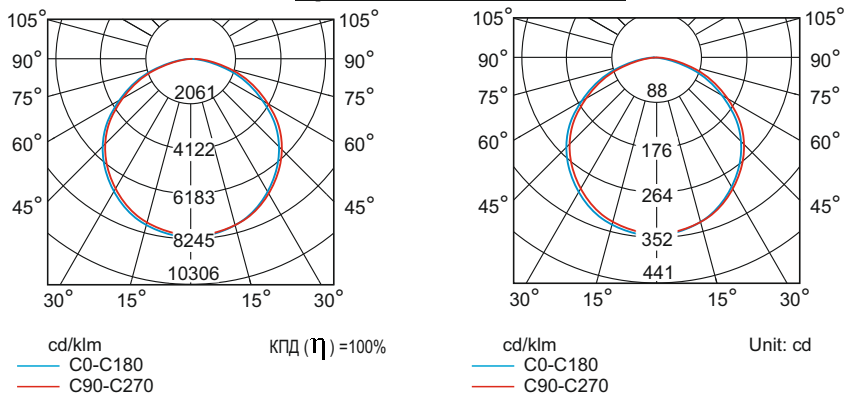

Варианты крепления светильника

| Варианты крепления светильника | Крепление на консоль | Крепление на скобу | Подвесное крепление на рым-болт | Крепление поворотное «Лира» | | Крепление на кронштейн настенный |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 325 мм | 135 мм | |
| Артикул XX | К | С | П | КП | | КН |

** - Для артикула X: «У» - уличный, «П» - промышленный



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

